


积层贴片带通滤波器 UWB用


RoHS指令对应产品

DEA 系列 DEA453960BT-3007B1


形状・尺寸

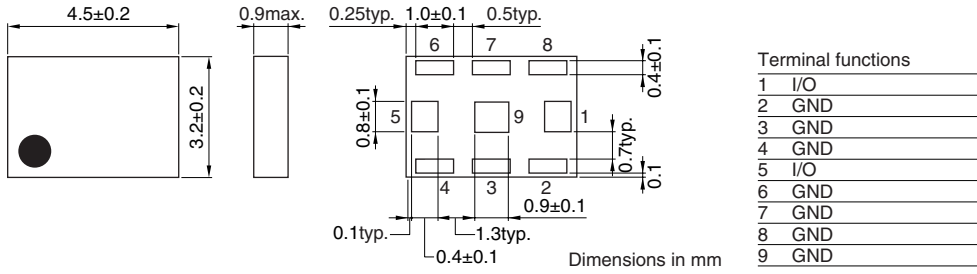

连接图

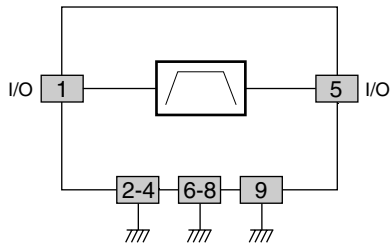

推荐印刷电路板图样

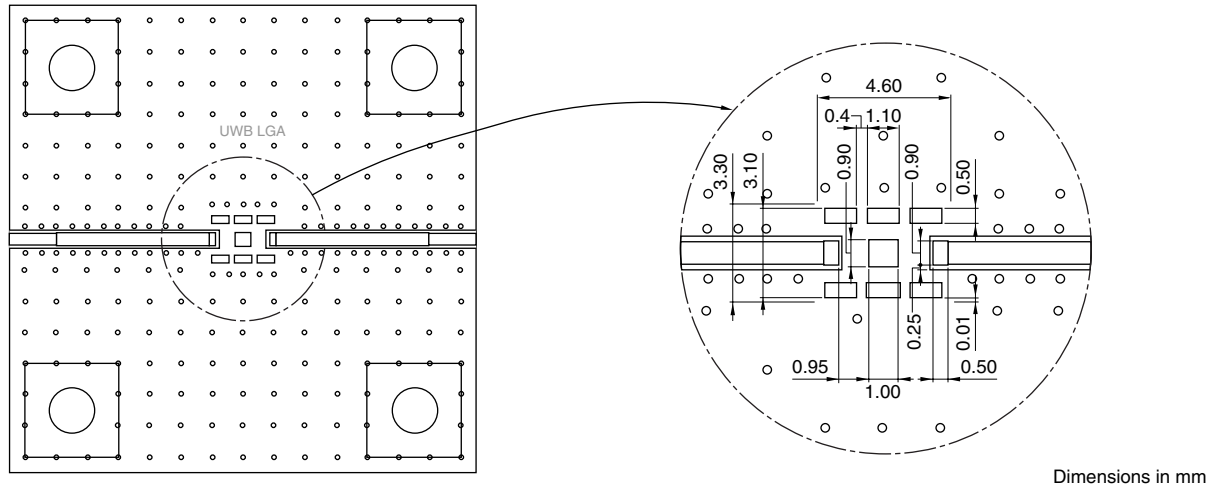

● RoHS 指令的对应：表示除了依据 EU Directive 2002/95/EC 免除的用途之外，未使用铅，镉，汞，六价铬及特定溴系难燃剂 PBB，PBD 等。

· 记载内容，在没有予告的情况下有可能改进和变更，请予以谅解。

电气特性

项目			最小值	代表值	最大值
插入损耗	[at 25°C]	[3168 to 4752MHz]	(dB)	—	1.7
	[at -30 to 85°C]	[3168 to 4752MHz]	(dB)	—	2.2
输入回波损耗		[3168 to 4752MHz]	(dB)	10	—
		[DC to 2400MHz]	(dB)	25	—
		[2400 to 2500MHz]	(dB)	35	—
		[5150 to 5300MHz]	(dB)	10	—
衰减量		[5300 to 5900MHz]	(dB)	15	—
		[5901 to 12500MHz]	(dB)	10	—
温度范围	工作时	(°C)	-30	—	+85
	保存时	(°C)	-30	—	+85

· $Z_L=50\Omega$

频率特性

