


# 积层贴片低通滤波器

## DVB-H/ISDB-T用

RoHS指令对应产品


DEA系列 DEA250702LT-1235A2

### 形状・尺寸

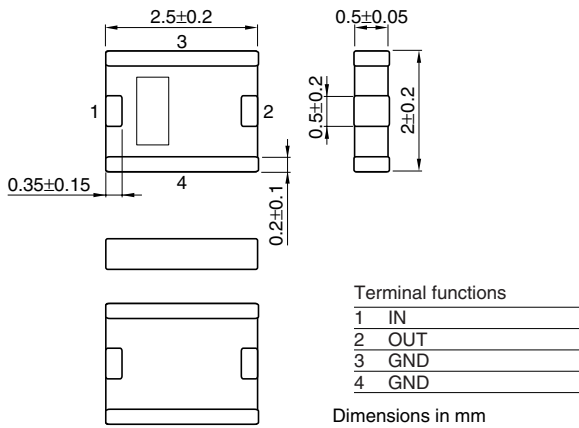


### 推荐印刷电路板图样

#### 焊盘

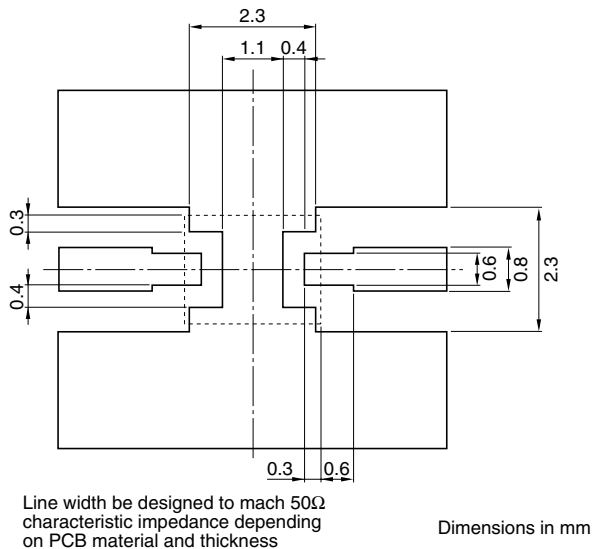

#### 焊料抗蚀剂

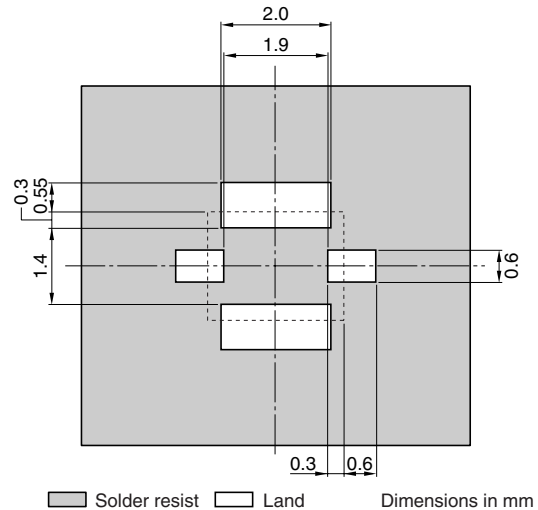

### 电气特性

项目			最小值	代表值	最大值
输入阻抗	50 (Nominal)	(Ω)	—	—	—
输出阻抗	50 (Nominal)	(Ω)	—	—	—
插入损耗	[470 to 702MHz]	(dB)	—	2.2	—
	[880 to 915MHz]	(dB)	—	44	—
	[915 to 1710MHz]	(dB)	—	39	—
	[1710 to 1785MHz]	(dB)	—	37	—
	[1785 to 1920MHz]	(dB)	—	36	—
衰减量	[1920 to 1980MHz]	(dB)	—	35	—
	工作时	(°C)	-40	—	+85
温度范围	保存时	(°C)	-40	—	+85


· Ta: +25°C

● RoHS 指令的对应：表示除了依据 EU Directive 2002/95/EC 免除的用途之外，未使用铅，镉，汞，六价铬及特定溴系难燃剂 PBB，PBD 等。


· 记载内容，在没有予告的情况下有可能改进和变更，请予以谅解。

### 频率特性


#### 插入损耗

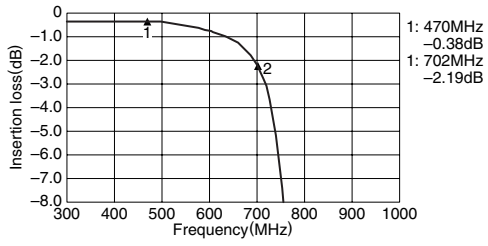

#### 衰减量

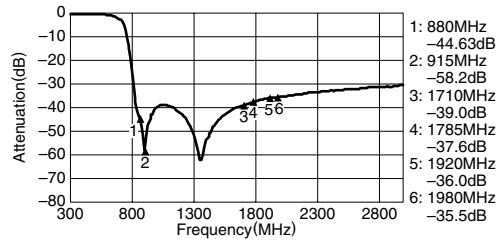

#### 回波损耗

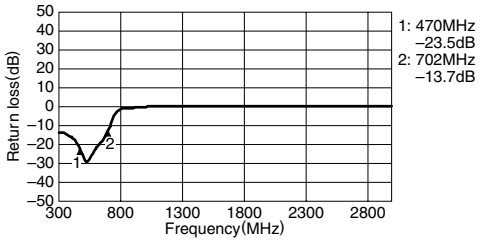

#### VSWR

