

3端子滤波器(SMD阵列) 手机用

RoHS指令对应产品

MEA系列 MEA2010LC型

特点

- 将4个3端子滤波器内置在1个基片中。
- 低背型产品，最适用于手机。
- 可适用无铅焊接。

用途

用于消除手机，数字照相机等的信号线噪音。

温度范围

动作时 -40 to $+85^{\circ}\text{C}$

产品名称的识别法


MEA	2010	L	C220	T
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

- | | |
|------------|----------------|
| (1) 系列名称 | (4) 静电容量 (pF) |
| (2) 尺寸 L×W | C220: 22pF |
| (3) L 型电路 | (5) 包装形式 T: 卷带 |



包装形式 / 包装个数

包装形式	个数
卷带	4000 个 / 1 卷

形状 · 尺寸 / 电路图 / 推荐印刷电路板图样 (回流)



Weight: 5mg
Dimensions in mm

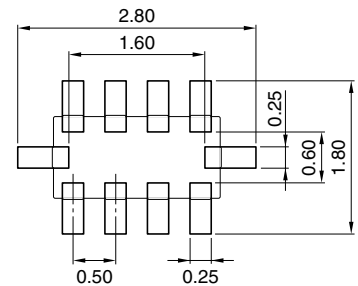


Dimensions in mm

电气特性

品名	额定电压 (V)	额定电流 (mA)	静电容量 (pF)	衰减量代表 (dB) [800MHz to 2GHz]
MEA2010LC040	6.3	100	4	10
MEA2010LC100	6.3	100	10	20
MEA2010LC150	6.3	100	15	20
MEA2010LC220	6.3	100	22	20


电气特性例

衰减量频率特性

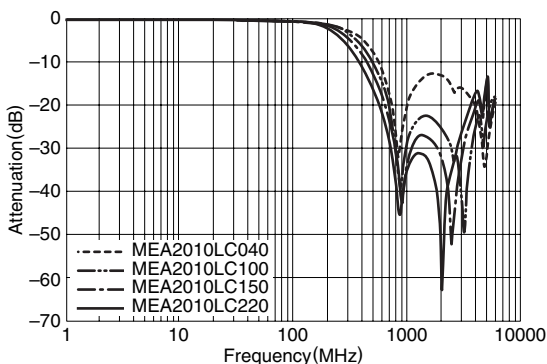

推荐焊接条件

回流焊接施工方法

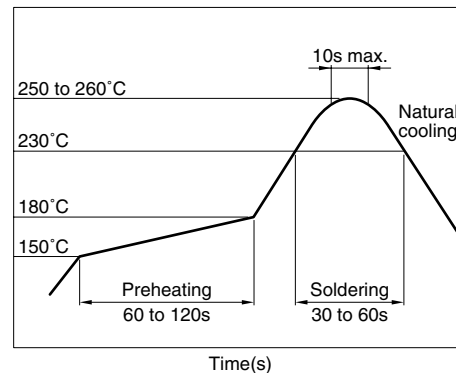

● RoHS 指令的对应：表示除了依据 EU Directive 2002/95/EC 免除的用途之外，未使用铅，镉，汞，六价铬及特定溴系难燃剂 PBB，PBD 等。

· 记载内容，在没有予告的情况下有可能改进和变更，请予以谅解。